


# Vsakovací blok Ecobloc Inspect

- Inspekční blok
- Možnost pojíždění až 60ti tunami
- Snadná montáž a variabilita
- Snadná manipulace díky nízké hmotnosti bloků
- Univerzální použití pro vsakování, retenci či jako akumulční nádrž
- Snadné čištění vysokotlakým stříkáním
- Snižené prostorové nároky díky možnosti stohování
- Vyrobeno ze 100% recyklovatelného polypropylénu
- Třikrát větší retenční objem než štěrkové lože
- Kombinovatelné s neinspekčními bloky EcoBloc Maxx a šachtovým systémem VARIO 800
- Záruka 5 let
- Blok se skládá z podkladové desky, těla bloku a páru zakončení bloku
- Ke spojování bloků se používají univerzální spojky - objednací číslo 402026

## Výhody

- Úspora a hospodárnost - GARANTIA EcoBloc má třikrát větší retenční objem než štěrkové lože
- Snadná montáž a flexibilita - pomocí spojek jsou velmi rychle a v různých směrech spojovány jednotlivé části. Jeden blok váží pouze 8 kg a pro jeho instalaci není tedy nutné používat těžkou techniku. Z jednotlivých bloků lze vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího systému či retenční nádrže.
- Univerzální použití - GARANTIA EcoBloc může být využíván pro vsakování, retenci s regulovaným odtokem, nebo jako akumulční nádrž.
- Pevnost, odolnost a dlouhá životnost - speciální konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a pevnost. Blok lze instalovat až do hloubky 5 m a je navržen na minimální životnost 50 let.
- Jednoduchá inspekce a čištění - standardní inspekční kanály umožňují efektivní kontrolu i přístup pro inspekční kamery. Bloky lze snadno čistit vysokotlakým stříkáním.
- Efektivita skladu i dopravy - promyšlený tvar umožňuje stohování během dopravy i skladování.

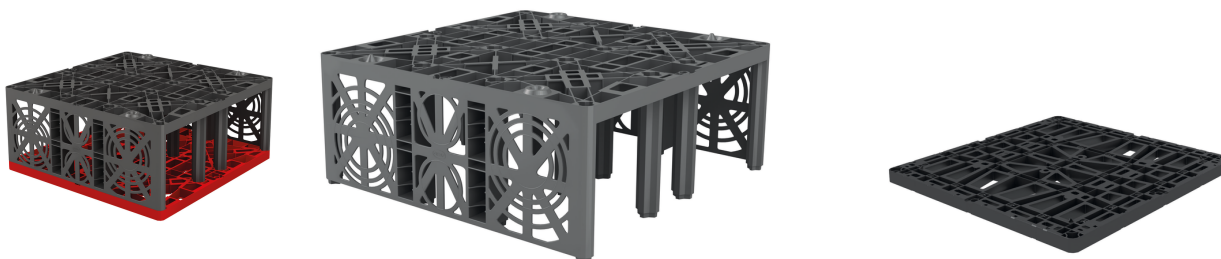

Objednací číslo	Název výrobku	Objem netto	Objem brutto	Délka	Šířka	Výška	Hmotnost kg/ks	Kategorie
402002	Zakončení bloku Ecobloc Inspect - 2 ks	-	-	-	-	-	-	Vsakování a retence
402005	Vsakovací blok Ecobloc Inspect - tělo bloku	195	205	800	800	320	8	Vsakování a retence
402006	Dno bloku Ecobloc Inspect	20	25	800	800	40	4	Vsakování a retence