
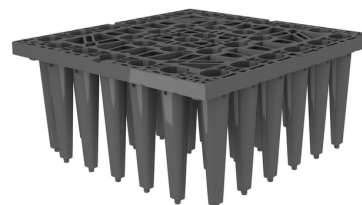


Vsakovací blok EcoBloc Maxx

- Neinspekční blok
- Zásadní úspora místa během dopravy a skladování díky stohování
- Kombinovatelné s inspekčními bloky EcoBloc Inspect a šachtovým systémem VARIO 800
- Možnost pojíždění až 40ti tunami
- Vyrobeno ze 100% recyklovatelného polypropylénu
- Vysoká variabilita a univerzální použití
- Pevnost, odolnost a dlouhá životnost
- Záruka 5 let
- Blok se skládá z podkladové desky, těla bloku a páru zakončení bloku
- Ke spojování bloků se používají univerzální spojky – objednáací číslo 402026

Další informace

- Ne všechny vsakovací nebo retenční objekty je třeba čistit. Proto jsme rozšířili sortiment o vsakovací blok EcoBloc MAXX, který čistitelný není a přitom je s čistitelným blokem EcoBloc Inspect plně kompatibilní. To nám dovoluje různé varianty v návrzích vsakovacích a retenčních objektů.
- Vsakovací blok EcoBloc MAXX se skládá z podkladové desky, vlastního těla bloku a zakončovacích obvodových desek. Podkladové desky se skládají v jedné vrstvě a další vrstvy jsou již tvořeny pouze těly bloků EcoBloc MAXX. Při kombinaci EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX pak mohou sloužit podkladové desky MAXX k dorovnání výškového rozdílu obou typů bloků EcoBloc. Pokud jde o kombinovatelnost EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX, můžeme např. vsakovací objekt, který má více vrstev vsakovacích bloků nad sebou, poskládat tak, že spodní vrstva bude čistitelná a na ostatní vrstvy použijeme EcoBloc MAXX.



Objednáací číslo	Název výrobku	Objem netto	Objem brutto	Délka	Výška	Hmotnost kg/ks	Další informace	Kategorie	Šířka
402200	Vsakovací blok EcoBloc Maxx – tělo bloku	217	225	800	350	9	Ne všechny vsakovací nebo retenční objekty je třeba čistit. Proto jsme rozšířili sortiment o vsakovací blok EcoBloc MAXX, který čistitelný není a přitom je s čistitelným blokem EcoBloc Inspect plně kompatibilní. To nám dovoluje různé varianty v návrzích vsakovacích a retenčních objektů. Vsakovací blok EcoBloc MAXX se skládá z podkladové desky, vlastního těla bloku a zakončovacích obvodových desek. Podkladové desky se skládají v jedné vrstvě a další vrstvy jsou již tvořeny pouze těly bloků EcoBloc MAXX. Při kombinaci EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX pak mohou sloužit podkladové desky MAXX k dorovnání výškového rozdílu obou typů bloků EcoBloc. Pokud jde o kombinovatelnost EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX, můžeme např. vsakovací objekt, který má více vrstev vsakovacích bloků nad sebou,	Vsakování a retence	-

Vsakovací blok EcoBloc Maxx

Objednací číslo	Název výrobku	Objem netto	Objem brutto	Délka	Výška	Hmotnost kg/ks	Další informace	Kategorie	Šířka
							nad sebou, poskládat tak, že spodní vrstva bude čitelná a na ostatní vrstvy použijeme EcoBloc MAXX.		
402201	Dno vsakovacího bloku EcoBloc Maxx	20	25	800	40	4	-	Vsakování a retence	800
402203	Zakončení vsakovacího bloku EcoBloc Maxx - 2ks	-	-	-	-	-	-	Vsakování a retence	-