


MB

Spojka s lehce vyrazitelným dorazem

- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
- snadno vyrazitelný doraz uprostřed tvarovky
- použitelná též jako opravárenská tvarovka

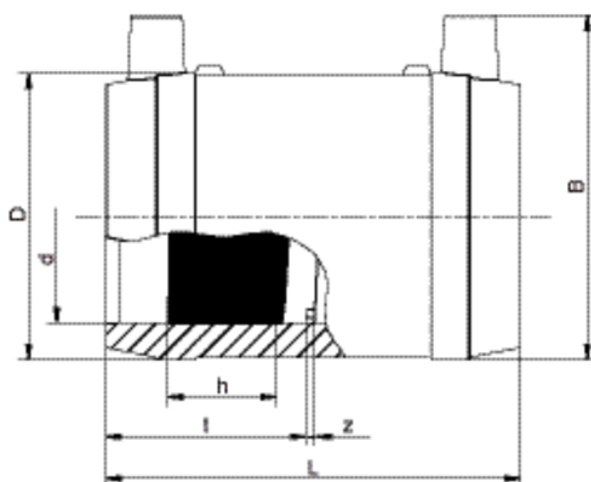

| Objednací číslo | d | Balení karton | Balení paleta | D | L | t | z | h | B | Hmotnost kg/ks |
|-----------------|-----|---------------|---------------|-----|-----|----|---|----|-----|----------------|
| 612680 | 20 | 110 | 3520 | 33 | 60 | 29 | 2 | 17 | 49 | 0,040 |
| 612681 | 25 | 90 | 2880 | 38 | 66 | 32 | 2 | 17 | 54 | 0,060 |
| 612682 | 32 | 60 | 1920 | 45 | 78 | 38 | 2 | 21 | 61 | 0,070 |
| 612683 | 40 | 40 | 1280 | 54 | 86 | 42 | 2 | 23 | 71 | 0,090 |
| 612684 | 50 | 25 | 800 | 68 | 98 | 48 | 2 | 27 | 82 | 0,150 |
| 612685 | 63 | 15 | 480 | 82 | 110 | 55 | 2 | 29 | 96 | 0,230 |
| 612686 | 75 | 50 | 400 | 98 | 122 | 60 | 3 | 32 | 110 | 0,330 |
| 612687 | 90 | 30 | 240 | 114 | 157 | 77 | 3 | 51 | 127 | 0,440 |
| 612688 | 110 | 24 | 192 | 137 | 159 | 78 | 3 | 49 | 152 | 0,710 |
| 612689 | 125 | 16 | 128 | 156 | 172 | 85 | 3 | 51 | 169 | 0,940 |
| 612690 | 140 | 12 | 96 | 174 | 184 | 91 | 3 | 52 | 185 | 1,270 |
| 612691 | 160 | 8 | 64 | 199 | 190 | 94 | 3 | 52 | 207 | 1,780 |