


## UB SDR 7,4

### Spojka bez dorazu 7,4

- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
- možnost svařování v rozmezí SDR 11 – SDR 7,4
- od d 315 mm s technologií předehřevu pro eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou
- od d 315 mm oddělené svařovací zóny
- d 140 – minimální objednané množství = 1 ucelené balení, výroba na zakázku, storno objednávky není možné

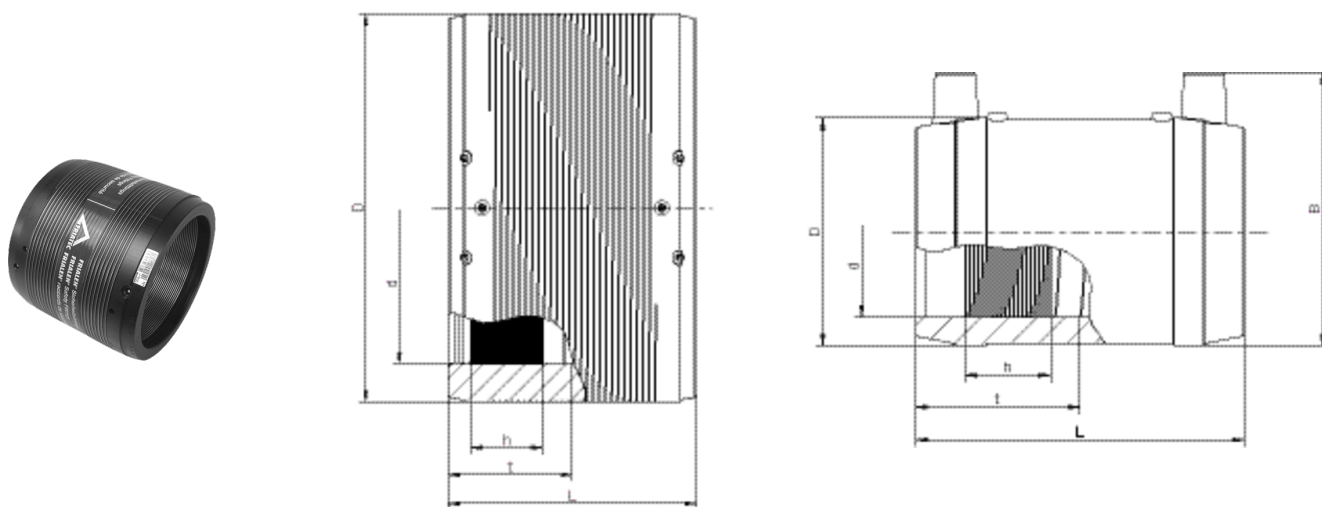

Objednací číslo	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	h	B	Hmotnost kg/ks
616270	90	30	240	117	138	69	38	127	0,530
616271	110	24	192	142	159	79	50	152	0,870
616272	125	16	128	160	172	86	45	169	1,230
616273	140	12	96	181	184	92	51	187	1,640
616274	160	8	64	206	203	101	59	212	2,360
616282	180	6	48	225	210	105	63	225	2,700
616283	200	2	36	250	224	112	67	250	3,610
616284	225	1	33	280	240	120	73	280	4,900
616285	250	1	24	315	246	123	68	315	6,700
616286	280	1	18	355	268	134	84	355	9,300
616287	315	1	18	400	285	142	80	400	12,100
616288	355	1	9	450	300	150	88	450	16,700