


REM

Přechodová spojka/relining

- ke spojení reliningového potrubí se standardním potrubím
- technologie přehřevu pro eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- oddělené svařovací zóny
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

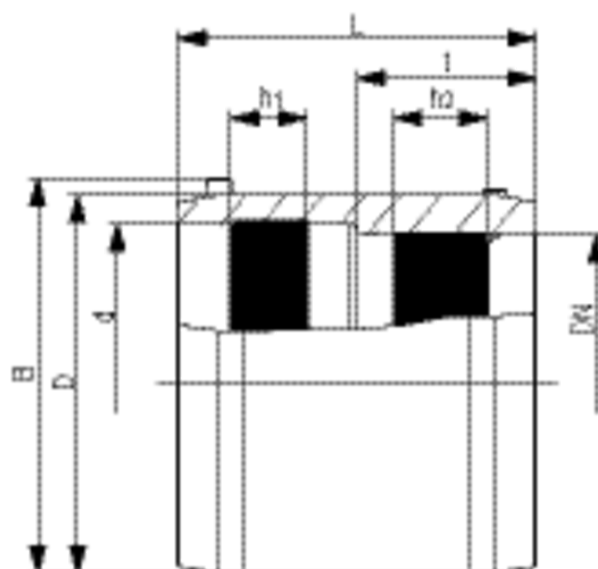

Objednací číslo	d/DN	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	h ₁	h ₂	B	Hmotnost kg/ks
615571	160/150	12	96	190	180	90	38	42	199	1,600
615576	315/300	1	18	355	300	150	78	83	355	7,700