


AM

## Spojka bez dorazu SDR 17

- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
- od d 560 mm s technologií předehřevu pro eliminaci mezery mezi trubkou a tvarovkou
- od d 500 mm oddělené svařovací zóny dimenze od d 710 mm viz UB SDR 17

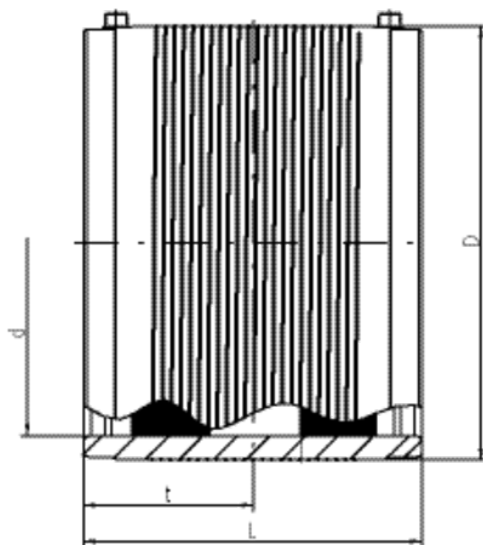

Objednací číslo	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	Hmotnost kg/ks
680001	110	24	192	130	160	80	0,540
680013	125	22	176	146	160	80	0,630
680002	160	12	96	184	180	90	1,100
680003	180	8	64	207	180	90	1,320
680004	200	1	75	236	180	90	2,070
680005	225	1	52	263	200	100	2,760
680006	250	1	44	282	220	110	2,200
680007	280	1	32	316	220	110	3,700
680008	315	1	24	355	220	110	4,750
680009	355	1	24	400	220	110	5,900
680010	400	1	12	450	220	110	7,400
680011	450	1	6	506	270	135	11,310
680012	500	1	4	562	270	135	14,750