


ASA VL KG 160

Přechodový sedlový kus Top - Loading

- určený k vysazení odbočky či domovní přípojky z PVC/PP
- hrdlová odbočka s břitovým těsněním DN 150
- montáž a navrtání hlavního vedení pomocí zařízení FWFIT (viz sekce Příslušenství)
- oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat po vychladnutí spoje
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

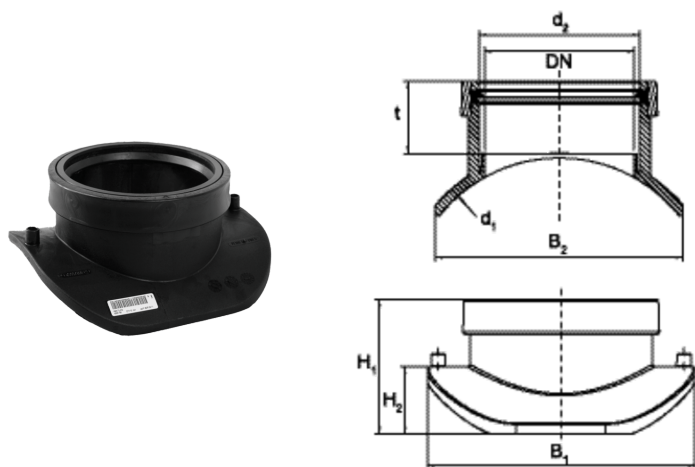

Objednací číslo	d ₁	d ₂	DN	Balení karton	Balení paleta	t	H1	H2	B1	Hmotnost kg/ks
682624	225	160	150	8	64	76	165	94	270	1,050
682625	280	160	150	10	80	76	143	72	270	1,040
682626	315	160	150	10	80	76	139	68	270	1,060
682627	355	160	150	10	80	76	129	58	270	1,060
682628	450	160	150	10	80	76	117	46	270	0,990
682629	500/560/630	160	150	10	80	76	117	46	270	0,940