
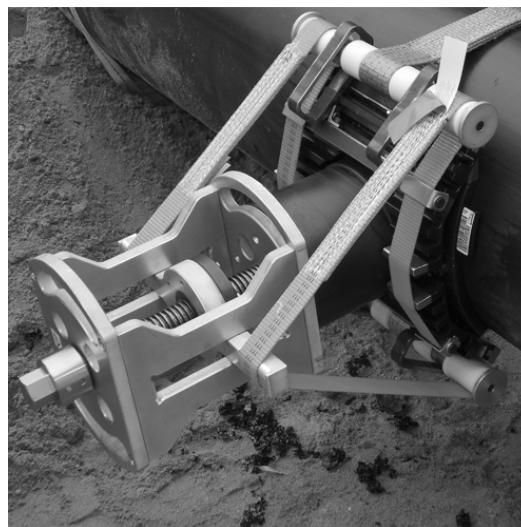


ASA UNI

Sedlová odbočka SDR 17

- určená k vysazení odbočky či domovní přípojky
- odbočková část na tupo, lze spojovat pomocí spojky AM nebo AMKG
- oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat až po vychladnutí spoje
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- montáž se provádí pomocí přístroje UNITOP (viz sekce Příslušenství)
- navrtání se provádí navrtávacím zařízením FWAB XL (viz sekce Příslušenství)

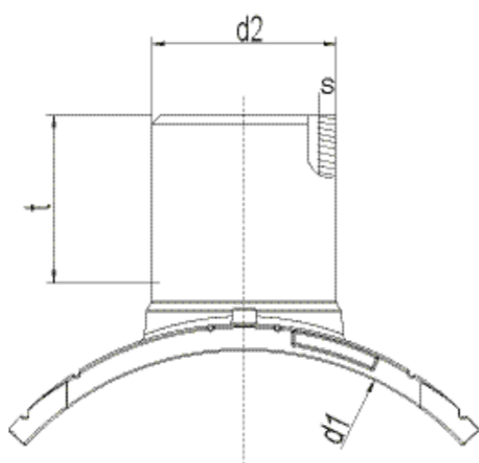

Objednací číslo	d ₁	d ₂	Balení karton	Balení paleta	Hmotnost kg/ks
682639	630-900	160	5	40	1,570