


# ABMS

## Oblouk pro odpadní vodu (elektro/ na tupo)

- oblouk v úhlech 15°, 30°, 45°
- vnitřní hladký ohyb oblouku pro optimální rychlost průtoku
- světlý vnitřní povrch umožňuje dobrou viditelnost při inspekci potrubí kamerou
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla na jedné straně tvarovky, druhý konec na tupo pro sestavení různých úhlů
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

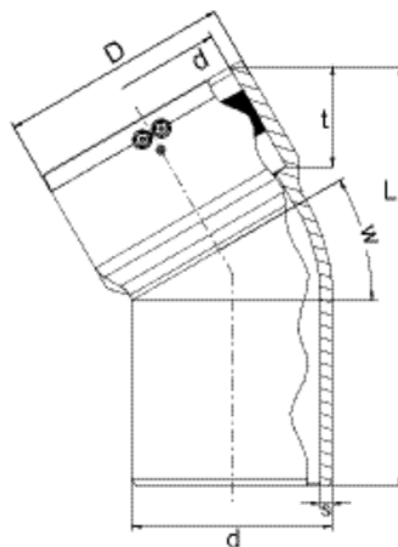

Objednací číslo	Úhel	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	s	Hmotnost kg/ks
681103	15°	160	6	48	185	286	92	9,5	1,510
681104	30°	160	6	48	185	329	92	9,5	1,680
681105	45°	160	6	48	185	325	92	9,5	1,730