
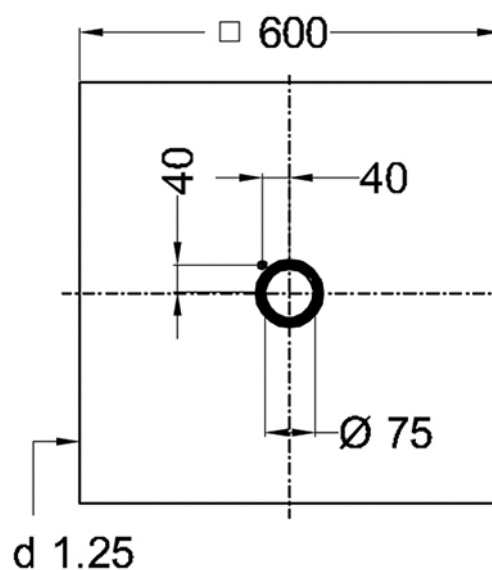


Ztužovací deska pro připojení parozábrany bez hrdla

Ztužovací deska pro připojení parozábrany se používá pro izolované kovové střechy v kombinaci se střešním vtokem Akasison XL 75. Na horní část kovové desky lze nanést parotěsnou fólii nebo živici. V kombinaci se specifickými střechami lze kovovou desku použít jako výztužnou desku.

- Balení obsahuje: ztužující pozinkovanou desku a EPDM těsnění
- Použití: Zateplené střechy
- $d1 = 75 \text{ mm}$
- Velikost šroubů $\varnothing 100 \text{ mm}$
- Materiál: pozinkovaná ocel, EPDM, PVC

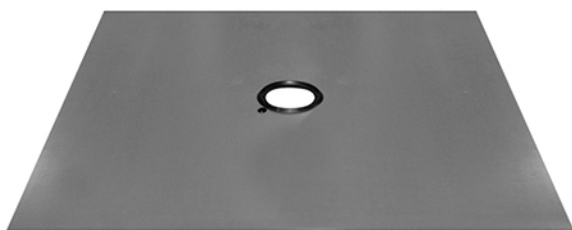

Objednací číslo	Název výrobku	Hmotnost	D	Hlavní kategorie	Podkategorie
74 77 12	Ztužovací deska pro připojení parozábrany bez hrdla	4,543	140	Střešní technika	Střešní vtoky