


WEN

Ventilační tvarovka

- zvětšuje propustnost rozvodu na QMAX =7,6 l/s (standardní rozvod DN 110 - QMAX =4,0 l/s),
- zabraňuje vzniku hydraulické zátky,
- díky svému řešení a dodatečnému odvětrání nevyžaduje zvětšování průměru rozvodu a/nebo použití doplňujícího odvětrávacího rozvodu,
- snižuje rychlost a energii proudících splašků a zajišťuje technické odsazení kanalizace
- umožňuje připojení průměrů DN 110 a DN 75 v jedné tvarovce
- dostupná v průměrech DN 110 a DN 160, zajišťuje vodní uzávěry (sifony),
- vede k úsporám instalačních prostor
- maximální rozestup tvarovek Akavent činí h = 5 m, pokud je rozestup větší než 5 m, je třeba instalovat další prvek snižující rychlost splašků,
- tvarovka Akavent má hrdlové spoje 3x DN 110 i 3x DN 75
- na nejnižších poschodích, při změně směru rozvodu na vodorovný je nutné provést odvětrávací odbočku
- přípojky nesmí být v tvarovce Akavent připojeny k protilehlým vstupům na jedné úrovni

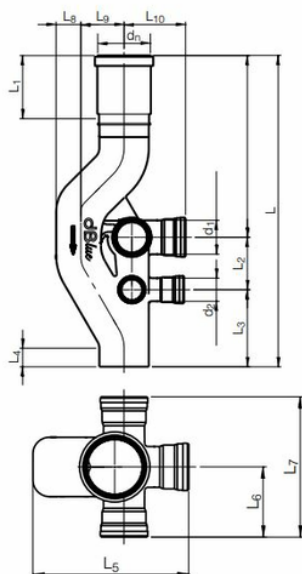

DN (mm)	d ₁	d ₂	L (mm)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	
110	110	75	956	256	170	240	60	344	159				
										313	55	130	159
160	110	75	1010	256	170	250	60	404	179				
										358	80	140	184