


# BT45

## T - kus 45° - dlouhé provedení

- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- vstříkovaný, s hladkými konci
- jiné provedení a rozměry na vyžádání
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)

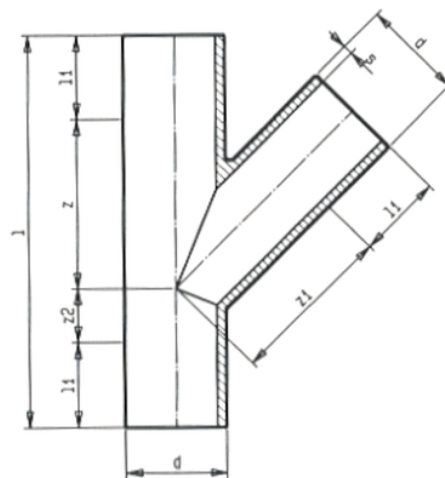

Objednáací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	l <sub>1</sub>	product.detail.attribute.smallZ1	product.detail.attribute.sm
390446511	40	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	3.7	189	0.16	PE 100	plyn, voda	45	75	20
390446517	40	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	2.4	189	0.14	PE 100	plyn, voda	45	75	20
390546511	50	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	4.6	222	0.29	PE 100	plyn, voda	55	90	23
390546517	50	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	3	222	0.23	PE 100	plyn, voda	55	90	23
390646511	63	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	5.8	244	0.47	PE 100	plyn, voda	63	93	23

# BT45

## T - kus 45° - dlouhé provedení

Objednáací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	h <sub>1</sub>	product.detail.attribute.smallZ1	product.detail.attribute.sm
390646517	63	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	3.8	244	0.44	PE 100	plyn, voda	63	93	23
390746511	75	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	6.9	290	0.55	PE 100	plyn, voda	75	107	34
390746517	75	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	4.5	290	0.59	PE 100	plyn, voda	75	107	34
390946511	90	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	8.2	371	1.45	PE 100	plyn, voda	85	149	51
390946517	90	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	5.4	371	1.25	PE 100	plyn, voda	85	149	51
391146511	110	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	10	400	2.24	PE 100	plyn, voda	85	164	55
391146517	110	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	6.6	400	1.5	PE 100	plyn, voda	85	164	55
391246511	125	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	11.4	447	3.31	PE 100	plyn, voda	105	185	45
391246517	125	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	7.4	447	2.86	PE 100	plyn, voda	105	185	45
391646511	160	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	14.6	538	6.26	PE 100	plyn, voda	115	260	50
391646517	160	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	9.5	538	5.62	PE 100	plyn, voda	115	260	50
391846511	180	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	16.4	580	8.65	PE 100	plyn, voda	116	272	75

# BT45

## T - kus 45° - dlouhé provedení

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití	h <sub>1</sub>	product.detail.attribute.smallZ1	product.detail.attribute.sm
391846517	180	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	10.7	580	7.75	PE 100	plyn, voda	116	272	75
392046511	200	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	18.2	633	11.7	PE 100	plyn, voda	122	286	94
392046517	200	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	11.9	633	10.2	PE 100	plyn, voda	122	286	94
392246511	225	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	20.5	700	16.3	PE 100	plyn, voda	135	350	85
392246517	225	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	13.4	700	14.8	PE 100	plyn, voda	135	350	85
422525511	250	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	22.7	792	22.5	PE 100	plyn, voda	143	397	109
422525517	250	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	14.8	792	16.9	PE 100	plyn, voda	143	397	109
422828511	280	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	25.4	852	31.1	PE 100	plyn, voda	146	440	120
422828517	280	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	16.6	852	23.4	PE 100	plyn, voda	146	440	120
423131511	315	T - kus 45° - dlouhé provedení	11	28.6	965	44.4	PE 100	plyn, voda	165	497	138
423131517	315	T - kus 45° - dlouhé provedení	17	18.7	965	33.4	PE 100	plyn, voda	165	494	138