


WET SDR 11

Dvojité stupňovité koleno

- pro spojování potrubí, které není navzájem souosé a pro napojení dom. přípojky pomocí DAA, DAV při souběžné instalaci 2 hlavních vedení se stejnou překlenovací výškou
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

1) obě kolena úhel 90°

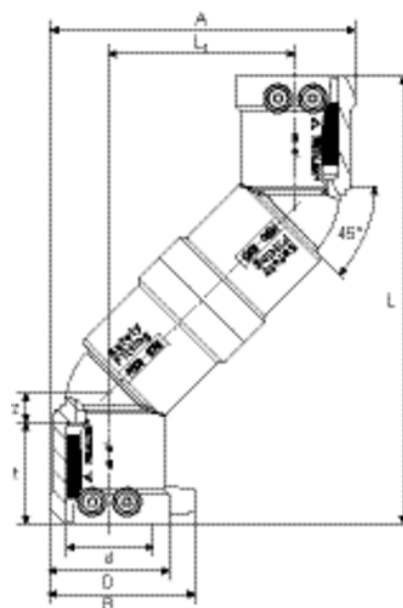

Objednací číslo	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	L1	t	z	B	A	Hmotnost kg/ks
616051	32	15	750	49	177	74	42	10	63	123	0,230
616052	40	15	480	58	215	89	49	14	72	147	0,330
616053	50	15	270	70	242	101	53	16	83	171	0,510
616699	63	10	180	84	172	172	55	31	96	256	0,760