


# WET SDR 11

## Dvojité stupňovité koleno

- pro spojování potrubí, které není navzájem sousedé a pro napojení dom. přípojky pomocí DAA, DAV při souběžné instalaci 2 hlavních vedení se stejnou překlenovací výškou
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

1) obě kolena úhel 90°

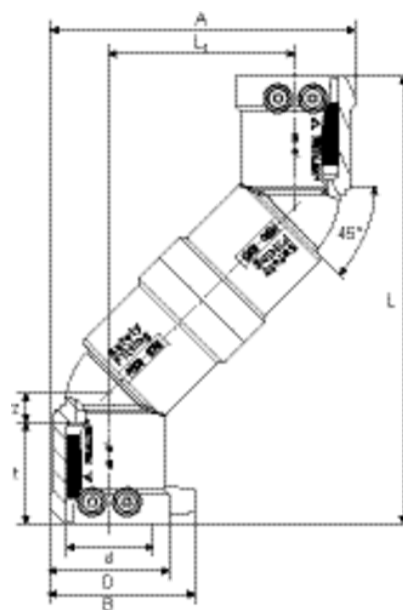

| Objednací číslo | d  | Balení karton | Balení paleta | D  | L   | L1  | t  | z  | B  | A   | Hmotnost kg/ks |
|-----------------|----|---------------|---------------|----|-----|-----|----|----|----|-----|----------------|
| 616051          | 32 | 15            | 750           | 49 | 177 | 74  | 42 | 10 | 63 | 123 | 0,220          |
| 616052          | 40 | 15            | 480           | 58 | 215 | 89  | 49 | 14 | 72 | 147 | 0,330          |
| 616053          | 50 | 15            | 270           | 70 | 242 | 101 | 53 | 16 | 83 | 171 | 0,510          |
| 616699          | 63 | 10            | 180           | 84 | 172 | 172 | 55 | 31 | 96 | 256 | 0,670          |