


TFL SDR 11

Přírubový T kus

- speciální tvarovka složená z T-kusu, redukce a integrované příruby
- kovové výtuhy v přírubě zamezují tečení PE za studena při utažení příruby
- nutné použít podložky pod šrouby
- rozteč šroubů PN 16 dle EN 1092, u d 225 mm rozteč šroubů PN 10 (nesouvisí s údajem o maximálním provozním tlaku)
- průběžná část tvarovky s odkrytou topnou spirálou k optimálnímu přenosu tepla
- široké svařovací zóny, dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

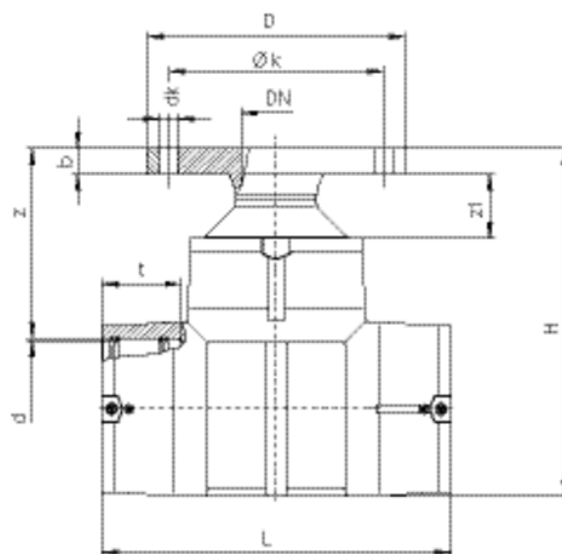

Objednací číslo	d/DN	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	z	z ₁	dk	Ø k	H	Hmotnost kg/ks
615590	110/80	4	32	204	355	87	190	42	17	160	316	4,920
615591	125/80	3	24	204	384	87	190	45	17	160	343	5,480
615592	160/80	2	16	204	430	96	210	50	17	160	390	8,050
615910	180/80	1	8	204	480	103	210	-	17	160	416	10,000

Objednací číslo	d/DN	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	z	dk	Ø k	H	Hmotnost kg/ks	
616031	225/80	2	4	204	580	118	210	-	17	160	465	15,420