


FRIASTOP P

Prodloužená spojka s integrovaným systémem kontroly průtoku plynu Pipelife

- integrovaný systém kontroly průtoku Gas-Stop™
- bezpečnostní zařízení při poškození potrubí automaticky uzavře proudění plynu
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- extra široké svařovací zóny, extra dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- univerzální typ U vyhovuje jak požadavkům na výši provozního tlaku tak na potřebné množství průtoku
- typ A/D, S a UUE s přepouštěcím zařízením

1) minimální objednané množství = 1 ucelené balení, výroba na zakázku, storno objednávky není možné

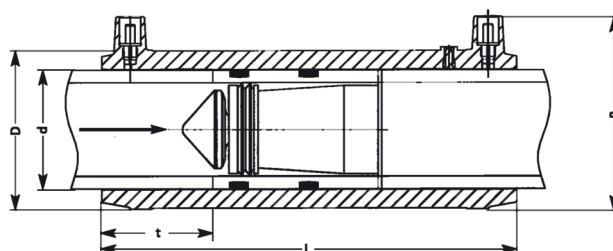

Objednáč číslo	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	product.detail.attribute.bdb	product.detail.attribute.vn	Hmotnost kg/ks
616199	32	40	1280	45	136	38	35 mbar - 5 bar	16 - 38	0,140
616201	50	20	640	68	175	54	35 mbar - 5 bar	38 - 91	0,350
616203	63	12	384	82	197	59	35 mbar - 5 bar	58 - 140	0,560
616200	32	40	1280	45	136	38	35 mbar - 5 bar	16 - 38	0,140
616202	50	20	640	68	175	54	35 mbar - 5 bar	38 - 91	0,350
616204	63	12	384	82	197	59	35 mbar - 5 bar	58 - 140	0,560
616205	32	40	1280	45	136	38	25 mbar - 1 bar	10 - 14	0,140
616207	50	20	640	68	175	54	25 mbar - 1 bar	25 - 36	0,350
616209	63	12	384	82	197	59	25 mbar - 1 bar	40 - 55	0,560
616339	32	40	1280	45	136	38	200 mbar - 5 bar	36 - 80	0,140
616340	50	20	640	68	175	54	200 mbar - 5 bar	110 - 240	0,350
616341	63	12	384	82	197	59	200 mbar - 5 bar	180 - 400	0,560
617353	32	40	1280	45	136	38	200 mbar - 5 bar	36 - 80	0,140
617354	63	12	384	82	197	59	200 mbar - 5 bar	180 - 400	0,560