


FBS

Zemní souprava pro uzavírací armaturu FRIALOC

- pro ovládání uzavírací armatury FRIALOC
- teleskopická zemní souprava je vhodná k instalaci společně s plovoucím poklopem RENKO (viz REN PLUS)
- dimenze RD odpovídá stavební výšce soupravy FRIALOC + FBS od horní hrany trubky po vrchol ovládacího čtyřhranu
- nastavování výšky bez použití nářadí
- materiál pozinkovaná nebo nerezová ocel s plastovým ochranným krytem z PE-HD
- ovládaná ovládacím klíčem KH KL či standardním čtyřhranným klíčem SW 30x30

1) výroba na zakázku, storno objednávky není možné

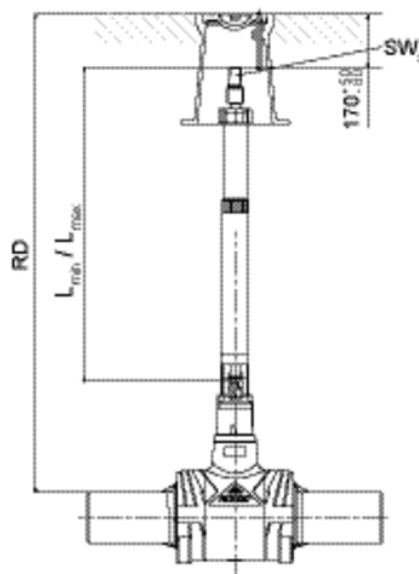

| Objednací číslo | product.detail.attribute.rdlInM | Balení karton | Balení paleta | l _{min} | l _{max} | sw2 | Hmotnost kg/ks |
|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----|----------------|
| 616308 | 0,75 - 1,0 | 1 | 42 | 397 | 571 | 30 | 2,500 |
| 616309 | 0,9 - 1,3 | 1 | 42 | 552 | 881 | 30 | 2,950 |
| 616310 | 1,2 - 1,8 | 1 | 42 | 817 | 1441 | 30 | 3,850 |
| 616318 | 1,5 - 2,3 | 1 | 42 | 1035 | 1847 | 30 | 4,400 |