


FBS

Zemní souprava pro uzavírací armaturu FRIALOC

- pro ovládání uzavírací armatury FRIALOC
- teleskopická zemní souprava je vhodná k instalaci společně s plovoucím poklopem RENKO (viz REN PLUS)
- dimenze RD odpovídá stavební výšce soupravy FRIALOC + FBS od horní hrany trubky po vrchol ovládacího čtyřhranu
- nastavování výšky bez použití nářadí
- materiál pozinkovaná nebo nerezová ocel s plastovým ochranným krytem z PE-HD
- ovládaná ovládacím klíčem KH KL či standardním čtyřhranným klíčem SW 30x30

1) výroba na zakázku, storno objednávky není možné

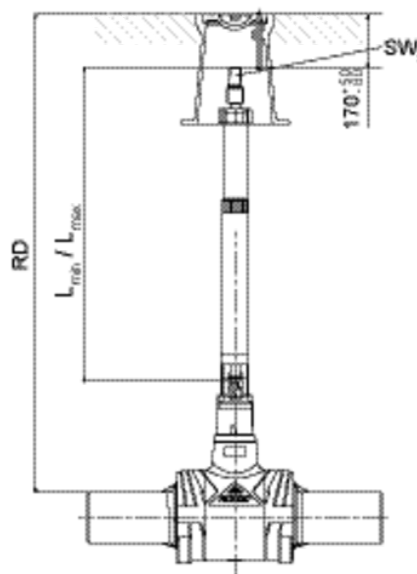

Objednací číslo	product.detail.attribute.rdlInM	Balení karton	Balení paleta	l _{min}	l _{max}	sw2	Hmotnost kg/ks
616308	0,75 - 1,0	1	42	397	571	30	2,400
616309	0,9 - 1,3	1	42	552	881	30	4,200
616310	1,2 - 1,8	1	42	817	1441	30	5,400
616318	1,5 - 2,3	1	42	1035	1847	30	6,650