


SA TL

Navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku Top-Loading

- odbočková část na tupo, prodloužená pro možnost opakovaného svaření
- použití pro všechny dimenze dle uvedeného rozmezí
- montáž pomocí přítlačného zařízení Top-Loading
- 100 % průchod do odbočky
- oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat po vychladnutí spoje
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

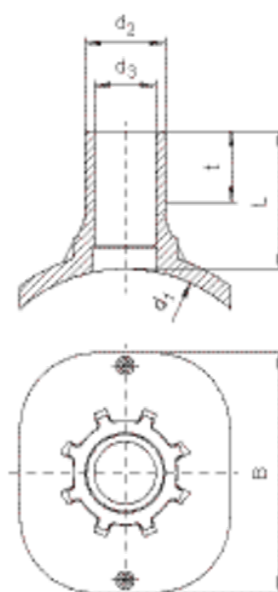

Objednací číslo	d ₁	d ₂	Balení karton	Balení paleta	d ₃	L	t	B	Vrták Ø d _a	Hmotnost kg/ks
615465	250-560	32	5	90	21	109	42	200	20	0,600
615466	250-560	63	5	90	47	109	56	200	46	0,690