


RS

Opravářenská tvarovka

- určená k opravě drobných poškození trubky bez úniku média
- složená ze dvou sedlových částí
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces

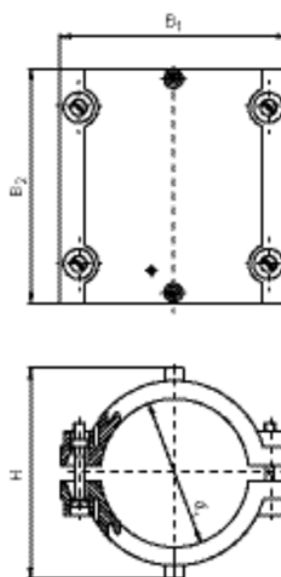

Objednací číslo	d ₁	Balení karton	Balení paleta	H	B1	B2	Hmotnost kg/ks
612519	63	20	360	106	105	104	0,260