


SPA TL

Balonovací tvarovka Top-Loading

- sedlová tvarovka pro navrtání potrubí a připojení balonovacího zařízení pro plynoucí uzavření potrubí
- mosazná část s vnitřním a vnějším závitem nerozebíratelně spojená se sedlovou tvarovkou a zajištěná proti pootočení
- pro navrtání za tlaku přes napojené balonovací zařízení
- možnost bezpečnostního zaslepení pomocí zásepky SPAK
- použití pro všechny dimenze dle uvedeného rozmezí
- montáž pomocí přítlačného zařízení Top-Loading
- 100% průchod do odbočky
- oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat po vychladnutí spoje
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna
- v dimenzi od d 355 do 560 mm pro trubky SDR 17

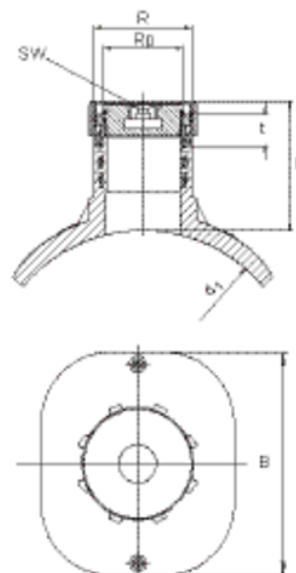

Objednací číslo	d_1	R_p	Balení karton	Balení paleta	L	t	B	SW	Vrták $\varnothing d_a$	Hmotnost kg/ks	R
615395	250-355 (560)	2"	18	144	115	24	200	19	56,5	1,360	2 1/2"