
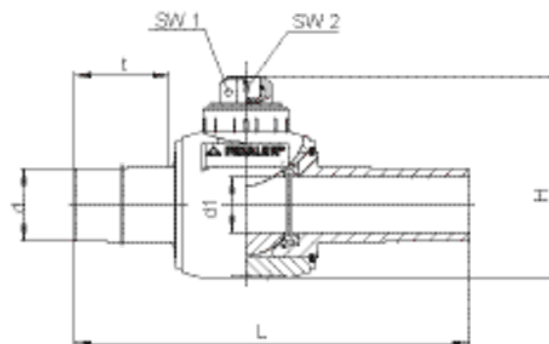


KH

Kulový kohout z PE-HD

- kulový kohout z PE umožňující kompletně svařené a homogenní trubní systém
- spolehlivé uzavření pootočením o 1/4 otáčky (90°)
- bezúdržbový, nevyžaduje žádnou protikorozní ochranu
- ovládaný zemní soupravou KH T (není součástí balení)
- otevřená a uzavřená pozice s dorazem
- dlouhé konce umožňují svaření elektrotvarovkou či na tupo
- v dimenzích d 20, 25, 32, 50, 63, 90, 110 a 125 mm plnopřítokový
- obráběná koule kohoutu zajišťuje dokonalou těsnost
- rozměry d₁ v tištěném nebo online ceníku - v sekci ke stažení

¹⁾ výroba na zakázku, storno objednávky není možné

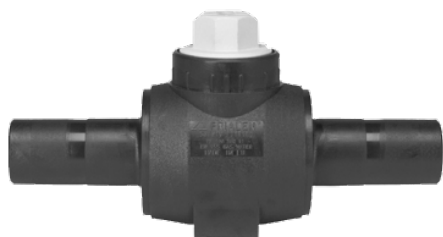

Objednací číslo	d	d ₁	Balení karton	Balení paleta	L	t	SW ₁	sw2	H	Hmotnost kg/ks
616470	20	24	1	100	310	98	50 x 50	20	138	0,500
616471	25	24	1	170	310	98	50 x 50	20	138	0,550
616176	32	34	1	100	324	108	50 x 50	20	156	0,770
616177	40	34	1	100	324	108	50 x 50	20	156	0,800
616178	50	51	1	50	405	129	50 x 50	25	193	2,240
616179	63	51	1	50	410	134	50 x 50	25	206	2,420
616180	90	98	1	18	577	173	50 x 50	25	288	6,600
616181	110	98	1	18	577	173	50 x 50	25	288	6,750
616182	125	98	1	18	577	173	50 x 50	25	288	6,900