


# FRIALONG

## Prodloužená spojka pro vinuté potrubí

- speciálně zkonstruovaná pro co největší eliminaci prnutí při svařování vinutého potrubí
- odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
- extra široké svařovací zóny, extra dlouhé studené zóny
- svařování bez použití fixačních držáků
- indikátor vizuální kontroly svařování
- čárový kód pro plně automatický svařovací proces
- snadno vyrazitelný doraz uprostřed tvarovky

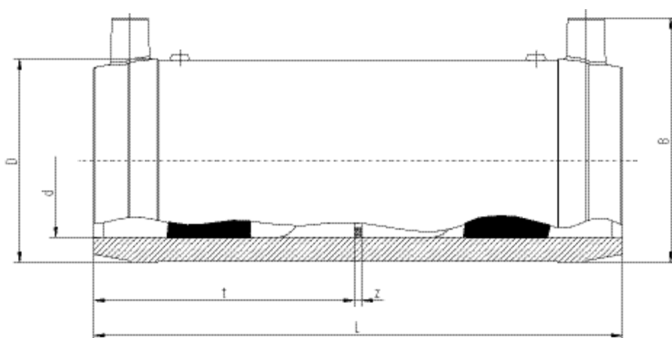

Objednací číslo	d	Balení karton	Balení paleta	D	L	t	B	Z	Hmotnost kg/ks
615736	32	40	1280	45	136	67	62	2	0,110
615737	40	30	960	54	146	72	72	2	0,140
615608	50	16	512	68	175	86	86	2	0,250
615738	63	10	320	82	197	97	97	2	0,370