
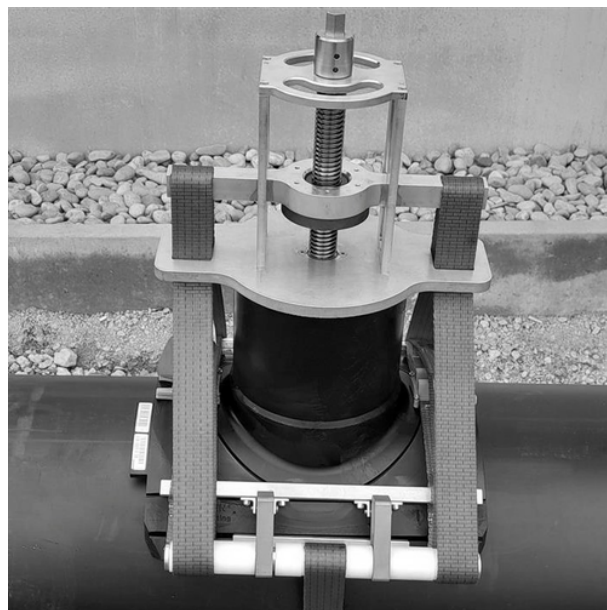


UNITOP

Přítlačné zařízení pro sedlové tvarovky SA UNI

- určeno k montáži sedlových tvarovek SA UNI d 250 – 900 mm s odbočkou d 90 – 160 mm
- přítlačné zařízení umožňuje dosažení optimálního svařovacího tlaku
- pro montáž sedlové odbočky ASA UNI d 630 – 900/160 mm je vyžadován středící adaptér, který je nutné objednat zvlášť

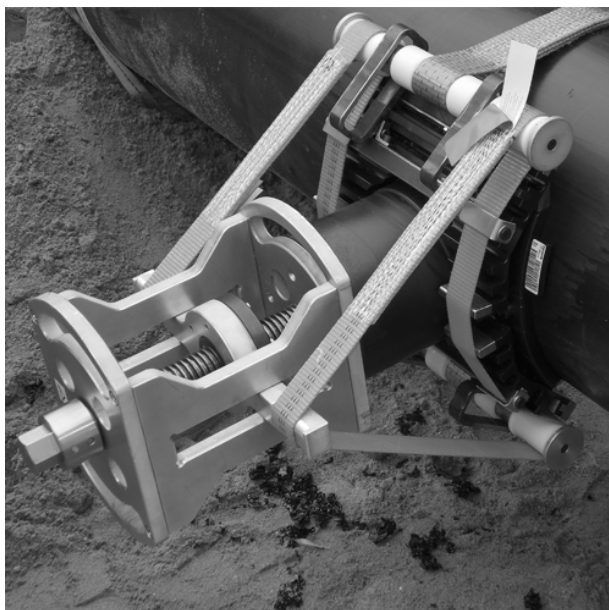

Objednáací číslo	Balení karton	Balení paleta	Hmotnost kg/ks
613385	1	4	24,800
613387	1	4	24,800
613241	1	-	0,200
613839	1	20	2,200