


Podtlakový střešní vtok Akasison XL 75

Střešní vtok se svěrnou přírubou podle normy EN 1253. Používá se u střech se střešní fólií, které vyžadují napojení na vtok svěrným spojem. Tělo střešního vtoku je 60 mm vysoké a umožňuje použití i pro střešní vrstvy s malou konstrukční výškou. Pro snadnější instalaci je součástí těla vtoku EPS izolační blok.

- Použití: studené střechy (kov / beton), teplé střechy (kov / beton)
- Balení obsahuje: střešní vtok, krycí růžici, upínací přírubu s těsněním, odtokovou trubku d 75, EPS izolační blok, vyhřívané vtoky také obsahují topný element 230 V
- Izolační vrstva: střešní tepelná izolace 60 – 330 mm
- Napojení trubního systému: elektrospojkou (Obj. č. 410795)
- Vtok: d1 = 75 mm
- Průtočnost: 1 -17,7 l/s
- Materiál: ASA, nerezová ocel, HDPE, EPS.

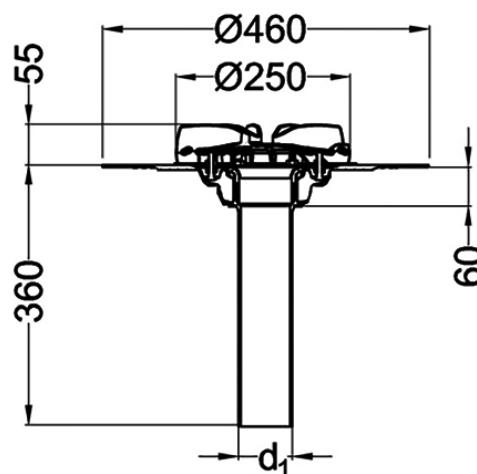

Objednací číslo	Název výrobku	Hmotnost	d ₁	Typ	Popis	Hlavní kategorie	Podkategorie
74 75 00	Podtlakový střešní vtok Akasison XL 75	2,040	75	Akasison XL75 C	Svěrná příruba	Střešní technika	Střešní vtoky
74 75 01	Podtlakový střešní vtok Akasison XL 75	2,164	75	Akasison XL75 HC	Svěrná příruba, vyhřívaný	Střešní technika	Střešní vtoky