


Podtlakový střešní vtok Akasison 63K/ 90K

- Kovový střešní vtok s přírubou pro neživíčné hydroizolace střechy podle normy EN 1253.
- Použití: studené střechy (kov / beton), teplé střechy (kov / beton)
- Balení obsahuje: střešní vtok, krycí růžici
- Napojení střešního vtoku: závitový adaptér pro vtok 63 K (obj. č. 749283) pro vtok 90 K (obj. č. 749285)
- Průtočnost: Akasison 63 K: 12,9 l/s ; Akasison 90 K: 29,0 l/s
- Materiál: ocelové tělo vtoku, hliníková krycí růžice, ocelové pojistné matice

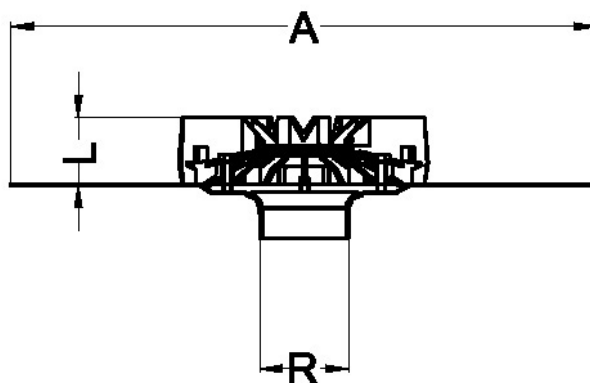

Objednací číslo	Název výrobku	Hmotnost	L	Typ	n	M	R	Hlavní kategorie	Podkategorie
74 06 30	Podtlakový střešní vtok Akasison 63K/ 90K	3,000	55	63K	8	6	2"	Střešní technika	Střešní vtoky
74 09 30	Podtlakový střešní vtok Akasison 63K/ 90K	-	65	90K	8	6	3"	Střešní technika	Střešní vtoky