


# BTR

## T - kus redukovaný - dlouhé provedení

- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- určený pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- vstříkovaný, s hladkými konci
- jiné provedení a rozměry na vyžádání
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)

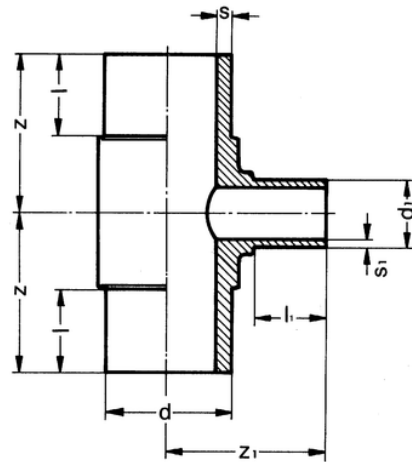

Objednací číslo	Název výrobku	SDR	z	Materiál	Použití
580905511	T - kus redukovaný - dlouhé provedení	11	117	PE 100	plyn, voda