


# BW45

## Koleno 45°- dlouhé provedení

- dlouhé provedení pro svařování pomocí elektrotvarovek FRIALEN nebo na tupo
- provedení v SDR 11 a SDR 17
- určené pro spojování metodou na tupo s PE-HD potrubím PE 80, PE 100, PE 100 RC
- vstříkované, s hladkými konci
- od d 355 výroba na zakázku, storno objednávky není možné
- maximální provozní tlak 16 barů (voda)/ 10 barů (plyn)

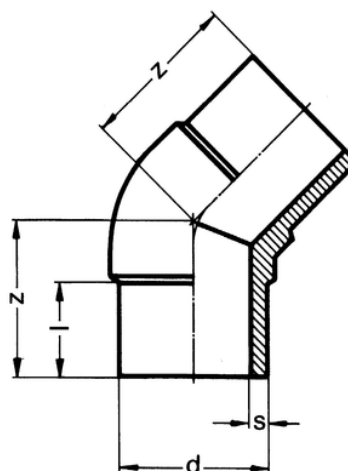

Objednací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití
130246511	25	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	2.3	35	41	0.02	PE 100	plyn, voda
130346511	32	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	3	40	48	0.034	PE 100	plyn, voda
130446511	40	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	3.7	44	58	0.076	PE 100	plyn, voda
130546511	50	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	4.6	54	74	0.12	PE 100	plyn, voda
130646511	63	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	5.8	70	82	0.23	PE 100	plyn, voda
130646517	63	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	3.8	70	82	0.25	PE 100	plyn, voda
130746511	75	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	6.9	76	98	0.31	PE 100	plyn, voda
130746517	75	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	4.5	76	98	0.28	PE 100	plyn, voda
130946511	90	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	8.2	84	120	0.58	PE 100	plyn, voda
130946517	90	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	5.4	84	120	0.47	PE 100	plyn, voda
131146511	110	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	10	89	130	0.92	PE 100	plyn, voda
131146517	110	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	6.6	89	130	0.73	PE 100	plyn, voda
131246511	125	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	11.4	100	145	1.25	PE 100	plyn, voda
131246517	125	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	7.4	100	145	1.03	PE 100	plyn, voda
131446511	140	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	12.7	104	154	1.72	PE 100	plyn, voda

# BW45

## Koleno 45°- dlouhé provedení

Objednáací číslo	d	Název výrobku	SDR	s	l	z	Hmotnost kg/ks	Materiál	Použití
131446517	140	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	8.3	104	154	1.33	PE 100	plyn, voda
131646511	160	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	14.6	111	168	2.6	PE 100	plyn, voda
131646517	160	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	9.5	111	168	1.97	PE 100	plyn, voda
131846511	180	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	16.4	118	185	3.56	PE 100	plyn, voda
131846517	180	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	10.7	118	185	2.67	PE 100	plyn, voda
132046511	200	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	18.2	127	202	4.68	PE 100	plyn, voda
132046517	200	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	11.9	127	202	3.62	PE 100	plyn, voda
132246511	225	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	20.5	135	216	5.52	PE 100	plyn, voda
132246517	225	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	13.4	135	216	4.75	PE 100	plyn, voda
132546511	250	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	22.7	141	233	8.92	PE 100	plyn, voda
132546517	250	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	14.8	141	233	6.12	PE 100	plyn, voda
132846511	280	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	25.4	145	242	11.4	PE 100	plyn, voda
132846517	280	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	16.6	145	242	8.33	PE 100	plyn, voda
133146511	315	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	28.6	165	265	15.4	PE 100	plyn, voda
133146517	315	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	18.7	165	265	11.5	PE 100	plyn, voda
133546511	355	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	32.2	170	317	23.5	PE 100	plyn, voda
133546517	355	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	21.1	170	317	17.3	PE 100	plyn, voda
134046511	400	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	36.3	187	346	30	PE 100	plyn, voda
134046517	400	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	23.7	187	346	23	PE 100	plyn, voda
134546511	450	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	40.9	202	375	44	PE 100	plyn, voda
134546517	450	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	26.7	202	375	33	PE 100	plyn, voda
135046511	500	Koleno 45°- dlouhé provedení	11	45.4	222	410	57	PE 100	plyn, voda
135046517	500	Koleno 45°- dlouhé provedení	17	29.7	222	410	42.8	PE 100	plyn, voda